

WA AJ

Aansluitelement ... AJ, staal

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Aansluitarmatuur voor metaalslangen

Aansluiting 1 UN/UNF-moerdraad


Afdichtingsvorm 1 74° binnenconus

Norm SAE J514

Afkorting DKJ

Uitvoering recht

Materiaal Staal

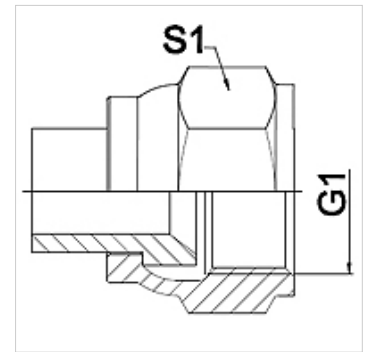

Aanwijzing

Gelaste uitvoering alleen verkrijgbaar in RVS

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AJ	6	275	7/16" -20 UNF	14,0
WA 008 AJ	8	275	1/2" -20 UNF	17,0
WA 010 AJ	10	275	9/16" -18 UNF	19,0
WA 013 AJ	13	275	3/4" -16 UNF	24,0
WA 016 AJ	16	210	7/8" -14 UNF	27,0
WA 020 AJ	20	210	1.11/16" -12 UN	32,0
WA 025 AJ	25	170	1,5/16" -12 UN	41,0
WA 032 AJ	32	140	1,5/8" -12 UN	50,0
WA 040 AJ	40	105	1,7/8" -12 UN	60,0
WA 050 AJ	50	80	2,1/2" -12 UN	75,0

Productvarianten

WA AJ VA Aansluitelement ... AJ, VA, RVS