

WA FL CU

Aansluitelement ... FL, koper

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Aansluitarmatuur voor metaalslangen

Aansluiting 1 Buissokken

Afdichtingsvorm 1 Snijringaansluiting


Norm ISO 8434-1
DIN 3861

Afkorting BEL

Uitvoering recht

Serie Licht

Materiaal Koper

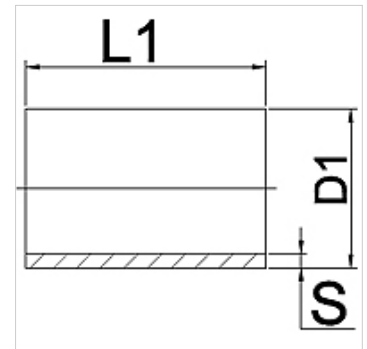

Aanwijzing

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.

Als alternatief adviseren wij de aansluitvorm AFL of AOL.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Productvarianten

WA FL Aansluitelement ... FL, staal, Staal (lasbaar)

WA FL VA Aansluitelement ... FL, VA, RVS 1.4571