

WA FL CU

Aansluitelement ... FL, koper

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Aansluitarmatuur voor metaalslangen

Aansluiting 1 Buissokken

Afdichtingsvorm 1 Snijringaansluiting


Norm ISO 8434-1
DIN 3861

Afkorting BEL

Uitvoering recht

Serie Licht

Materiaal Koper

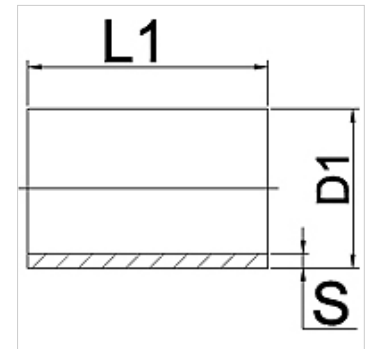

Aanwijzing

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.

Als alternatief adviseren wij de aansluitvorm AFL of AOL.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | DN | Serie | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|-------|------------|-----------|------------|
| WA 008 FL CU | 8 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FL CU | 10 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 013 FL CU | 13 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| WA 016 FL CU | 16 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| WA 020 FL CU | 20 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| WA 025 FL CU | 25 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| WA 032 FL CU | 32 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |

Productvarianten

WA FL Aansluitelement ... FL, staal, Staal (lasbaar)

WA FL VA Aansluitelement ... FL, VA, RVS 1.4571