
WA FL CU

Aansluitelement ... FL, koper

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	Buissokken
Afdichtingsvorm 1	Snijringaansluiting
Norm	ISO 8434-1 DIN 3861
Afkorting	BEL
Uitvoering	recht
Serie	Licht
Materiaal	Koper



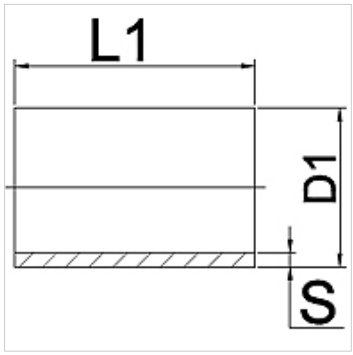

Aanwijzing

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.
Als alternatief adviseren wij de aansluitvorm AFL of AOL.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Productvarianten

WA FL	Aansluitelement ... FL, staal, Staal (lasbaar)
WA FL VA	Aansluitelement ... FL, VA, RVS 1.4571

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.