

# WA HB

Aansluitelement ... HB, staal

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Aansluitarmatuur voor metaalslangen

**Aansluiting 1** BSP-buitendraad cilindrisch


**Afdichtingsvorm 1** 60° binnenconus

**Norm** ISO 228-1  
ISO 8434-6  
BS 5200

**Afkorting** AGR

**Uitvoering** recht

**Materiaal** Staal

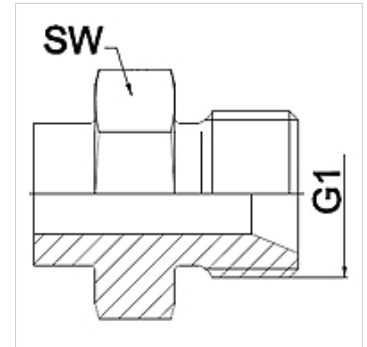

## Aanwijzing

Gelaste uitvoering alleen verkrijgbaar in RVS

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN | PN (bar) | G1       | SW (mm) |
|------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HB  | 6  | 350      | G 1/4"   | 19      |
| WA 010 HB  | 10 | 350      | G 3/8"   | 22      |
| WA 013 HB  | 13 | 315      | G 1/2"   | 27      |
| WA 016 HB  | 16 | 315      | SD 5/8"  | 30      |
| WA 020 HB  | 20 | 250      | G 3/4"   | 32      |
| WA 025 HB  | 25 | 200      | G 1"     | 41      |
| WA 032 HB  | 32 | 160      | G 1.1/4" | 50      |
| WA 040 HB  | 40 | 125      | G 1.1/2" | 55      |
| WA 050 HB  | 50 | 80       | G 2"     | 70      |

## Productvarianten

WA HB VA Aansluitelement ... HB, VA, RVS