

# WA HB

Aansluitelement ... HB, staal

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Aansluitarmatuur voor metaalslangen

**Aansluiting 1** BSP-buitendraad cilindrisch


**Afdichtingsvorm 1** 60° binnenconus

**Norm** ISO 228-1  
ISO 8434-6  
BS 5200

**Afkorting** AGR

**Uitvoering** recht

**Materiaal** Staal

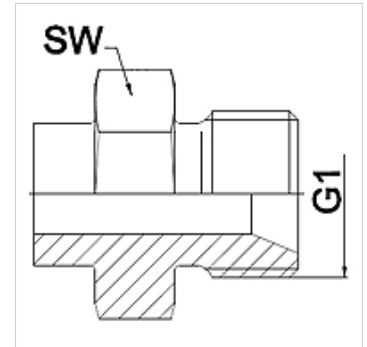

## Aanwijzing

Gelaste uitvoering alleen verkrijgbaar in RVS

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	SD 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

## Productvarianten

WA HB VA Aansluitelement ... HB, VA, RVS