
WA HJ

Aansluitelement ... HJ, staal

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	74° buitenconus
Norm	SAE J514
Afkorting	AGJ
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal



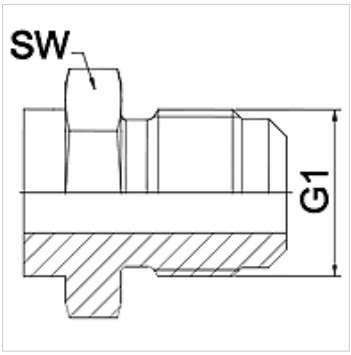

Aanwijzing

Gelaste uitvoering alleen verkrijgbaar in RVS
De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1,5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1,5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1,7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2,1/2" -12 UN	65

Productvarianten

WA HJ VA	Aansluitelement ... HJ, VA, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.