

WA HJ

Aansluitelement ... HJ, staal

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Aansluitarmatuur voor metaalslangen

Aansluiting 1 UN/UNF-buitendraad


Afdichtingsvorm 1 74° buitenconus

Norm SAE J514

Afkorting AGJ

Uitvoering recht

Materiaal Staal

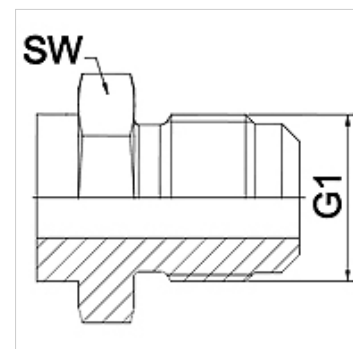

Aanwijzing

Gelaste uitvoering alleen verkrijgbaar in RVS

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1,5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1,5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1,7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2,1/2" -12 UN	65

Productvarianten

WA HJ VA Aansluitelement ... HJ, VA, RVS