


### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
<b>Aansluiting 1</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	74° buitenconus
<b>Norm</b>	SAE J514
<b>Afkorting</b>	AGJ
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal

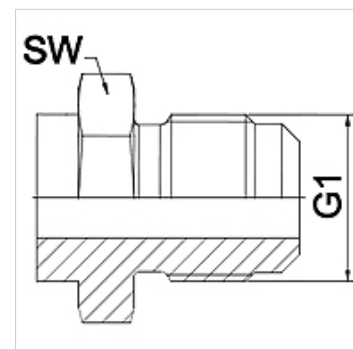

### Aanwijzing

Gelaste uitvoering alleen verkrijgbaar in RVS  
De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

### Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

### Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1,5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1,5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1,7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2,1/2" -12 UN	65

### Productvarianten

WA HJ VA Aansluitelement ... HJ, VA, RVS