

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Aansluitarmatuur voor metaalslangen

**Aansluiting 1** UN/UNF-buitendraad


**Afdichtingsvorm 1** 74° buitenconus

**Norm** SAE J514

**Afkorting** AGJ

**Uitvoering** recht

**Materiaal** RVS

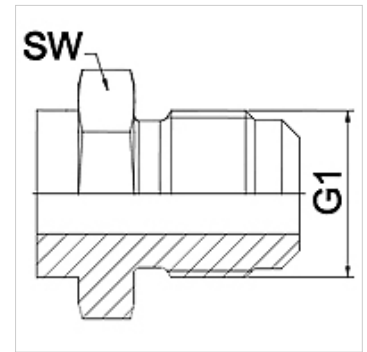

## Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding   | DN | PN (bar) | G1             | SW (mm) |
|--------------|----|----------|----------------|---------|
| WA 006 HJ VA | 6  | 345      | 7/16" -20 UNF  | 14      |
| WA 008 HJ VA | 8  | 345      | 1/2" -20 UNF   | 14      |
| WA 010 HJ VA | 10 | 345      | 9/16" -18 UNF  | 19      |
| WA 013 HJ VA | 13 | 310      | 3/4" -16 UNF   | 22      |
| WA 016 HJ VA | 16 | 240      | 7/8" -14 UNF   | 24      |
| WA 020 HJ VA | 20 | 240      | 1.1/16" -12 UN | 27      |
| WA 025 HJ VA | 25 | 210      | 1,5/16" -12 UN | 36      |
| WA 032 HJ VA | 32 | 170      | 1,5/8" -12 UN  | 46      |
| WA 040 HJ VA | 40 | 140      | 1,7/8" -12 UN  | 50      |
| WA 050 HJ VA | 50 | 115      | 2,1/2" -12 UN  | 65      |

## Productvarianten

WA HJ Aansluitelement ... HJ, staal, Staal