
WA HL VA

Aansluitelement ... HL, VA

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	24° binnenconus
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Afkorting	CEL
Uitvoering	recht
Serie	Licht
Materiaal	RVS



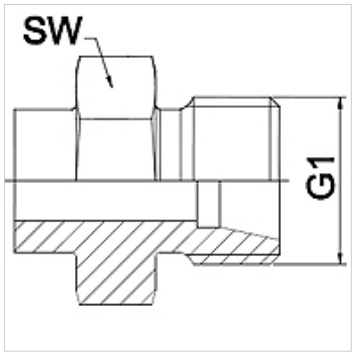

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)
WA 004 HL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	55

Productvarianten

WA HL	Aansluitelement ... HL, staal, Staal (lasbaar)

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.