
WA HR

Aansluitelement ... HR, staal

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Norm	ISO 228-1
Afkorting	AGR-vlak
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal



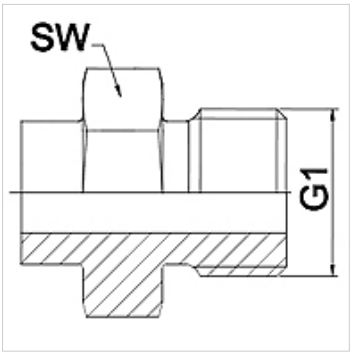

Aanwijzing

Gelaste uitvoering alleen verkrijgbaar in RVS
De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR	16	315	SD 5/8"	30
WA 020 HR	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR	25	200	G 1"	41
WA 032 HR	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HR	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HR	50	80	G 2"	70

Productvarianten

WA HR VA	Aansluitelement ... HR, VA, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.