

WA HS VA

Aansluitelement ... HS, VA

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Aansluitarmatuur voor metaalslangen

Aansluiting 1 Metrische buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 24° binnenconus


Norm DIN 2353
ISO 8434-1

Afkorting CES

Uitvoering recht

Serie Zwaar

Materiaal RVS

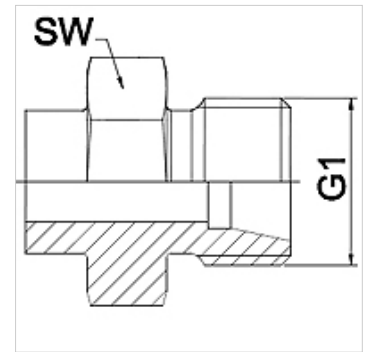

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)
WA 004 HS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	55

Productvarianten

WA HS Aansluitelement ... HS, staal, Staal (lasbaar)