
08BS 9 FPM


Usit-ring, gecentreerd 08BS9-FPM

Eigenschappen

Constructie	Usit-ring
Constructie-toevoeging	Zelfcentrerend
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	200 °C
Montage	met schroeven en aansluitstukken
Materiaal	1) FPM (2) gecadmeerd of gepassiveerd koolstofstaal



Toleranz / Tolerance				
Baureihe / Range	A	B	C	E
9; 92; 93	+0,13 0	+/-0,13	+/-0,13	+/-0,15

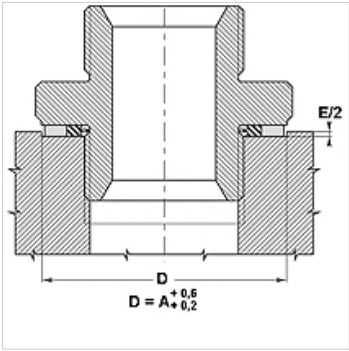

Beschrijving

perfecte dichtheid
tal van gebruiksmogelijkheden in statische en dynamische toepassingen, bij draaibewegingen torsie onmogelijk
tal van toepassingsmogelijkheden al naargelang het materiaal
Bestaat voor metrische, Withworth en BSP schroefdraden.

Artikel

Aanduiding	voor schoefdraad	voor schroefdraad	A (mm)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Druk PB (bar)
UR 10.7-18-1.5 FKM	-	-	10,7	18,0	-	1,5	-	-	-	-
08BS 921 FPM	G 1/4"	1/2 inch	-	-	20,57	-	15,21	13,74	2,10	1550
08BS 923 FPM	G 3/8"		-	-	23,80	-	18,75	17,28	2,10	1260
08BS 925 FPM	G 1/2"	13/16 inch	-	-	28,58	-	23,01	21,54	2,40	1150
08BS 927 FPM	G 3/4"	1 inch	-	-	34,93	-	28,53	27,05	2,40	1060
08BS 929 FPM	G 7/8"	1.3/16 inch	-	-	38,10	-	32,29	30,81	2,40	900
08BS 930 FPM	G 1"	1.5/16 inch	-	-	42,80	-	36,88	33,89	2,50	790
08BS 932 FPM	G 1,1/4"	1.5/8 inch	-	-	52,38	-	45,93	42,93	2,50	690

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.