


# B FPM-C


## Stangafdichting B-FPM/C

### Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Stangafdichting
<b>Werkdruk</b>	tot 250 bar
<b>Glijnsnelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-10 °C
<b>Temperatuur max.</b>	150 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie . Water-emulsies
<b>Montage</b>	in gesloten groeven in open groeven
<b>Materiaal</b>	FPM-C
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

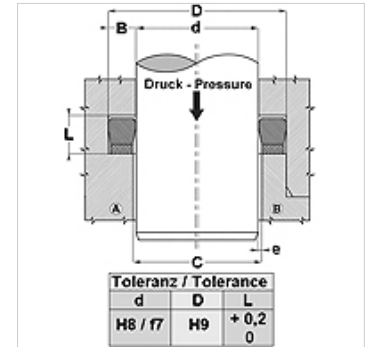

### Beschrijving

wrijvingsarme afdichting.  
Uitstekende afdichting bij lage druk.  
Eenvoudige oplossing.

### Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 094 063-1 FPM-C	24	16	6,4
B 102 070-1 FPM-C	26	18	6,4
B 110 078-1 FPM-C	28	20	6,4
B 118 086-1 FPM-C	30	22	6,4
B 129 098-1 FPM-C	33	25	6,4
B 141 110 FPM-C	36	28	6,4
B 149 118 FPM-C	38	30	6,4
B 157 118 FPM-C	40	30	7,5
B 157 125-1 FPM-C	40	32	6,4
B 169 137 FPM-C	43	35	6,4
B 173 141 FPM-C	44	36	6,4
B 188 157 FPM-C	48	40	6,4
B 196 157 FPM-C	50	40	11,0
B 216 177 FPM-C	55	45	8,0
B 236 196 FPM-C	60	50	8,0
B 236 196-1 FPM-C	60	50	10,0
B 255 216-1 FPM-C	65	55	8,0
B 275 236 FPM-C	70	60	8,0
B 283 236 FPM-C	72	60	9,6
B 322 275-1 FPM-C	82	70	9,6
B 362 314 FPM-C	92	80	9,6

### Productvarianten

<b>B Dichtung</b>	Stangafdichting, B, weefselversterkt NBR
<b>B M</b>	Stangafdichting, B-M, weefselversterkt NBR
<b>B NEI</b>	Stangafdichting, B-NEI, (1) Afdichting weefselversterkt NBR