

B FPM-K
Stangafdichting B-FPM/K

Eigenschappen

Constructie	Stangafdichting
Werkdruk	tot 250 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	150 °C
Middelen	Minerale olie . Water-emulsies
Montage	in gesloten groeven in open groeven
Materiaal	FPM-K
Toepassing	Hydrauliek



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

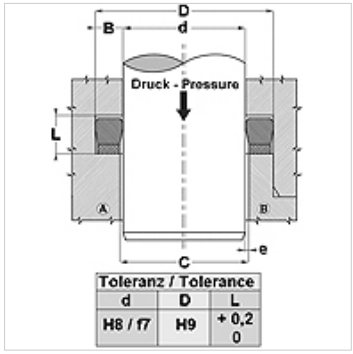

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Beschrijving

wrijvingsarme afdichting.
Uitstekende afdichting bij lage druk.
Eenvoudige oplossing.

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.