


# B FPM-K


## Stangafdichting B-FPM/K

### Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Stangafdichting
<b>Werkdruk</b>	tot 250 bar
<b>Glij snelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	150 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie . Water-emulsies
<b>Montage</b>	in gesloten groeven in open groeven
<b>Materiaal</b>	FPM-K
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

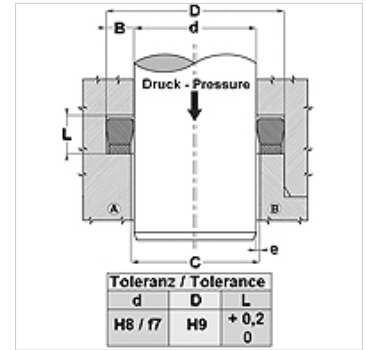

### Beschrijving

wrijvingsarme afdichting.  
Uitstekende afdichting bij lage druk.  
Eenvoudige oplossing.

### Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
<b>B 137 098 FPM-K</b>	35,0	35,00	9,0
<b>B 196 137 FPM-K</b>	50,0	35,00	11,5
<b>B 330 275 FPM-K</b>	84,0	70,00	12,5
<b>B 492 413 FPM-K</b>	125,0	105,00	12,5