

B NEI FPM
Stangafdichting, B-NEI-FPM

Eigenschappen

Constructie	Stangafdichting
Werkdruk	tot 400 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Middelen	Minerale olie . Water-emulsies
Montage	in gesloten groeven A in open groeven B
Materiaal	(1) Afdichting: FPM (2) Draagring: acetaalhars / PTBR
Toepassing	Hydrauliek



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

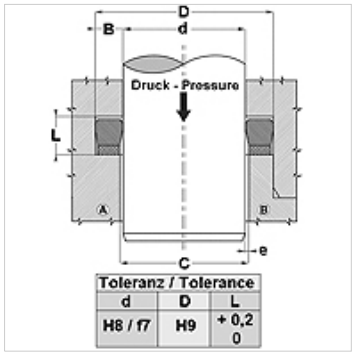

Beschrijving

wrijvingsarme afdichting.
Uitstekende afdichting bij lage druk.
Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

Productvarianten

B NEI	Stangafdichting, B-NEI, (1) Afdichting weefselversterkt NBR

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.