

# B NEO

Zuigerafdichting, B-NEO


**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Zuigerafdichting
<b>Werkdruk</b>	tot 500 bar
<b>Glij snelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie . Water-emulsies
<b>Montage</b>	op eendelige zuiger
<b>Materiaal</b>	(2) Afdichting weefselversterkt NBR (3) Bakring: acetaalharz
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	$\pm 0,08$	$\pm 0,2$	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,08$	$\pm 0,1$

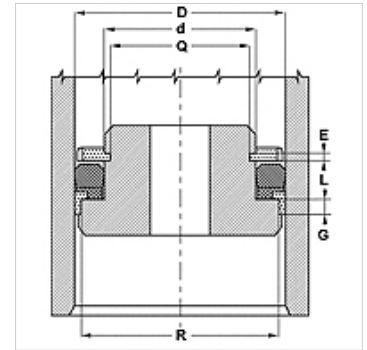

## Beschrijving

Weinig benodigde ruimte  
Hoge extrusieweerstand.

## Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.  
Ander materiaal mogelijk: FPM.

## Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
<b>B 157 102-NEO</b>	40,00	26,0	9,4
<b>B 314 236-NEO</b>	80,00	60,0	14,5
<b>B 354 275-NEO</b>	90,00	70,0	14,5
<b>B 393 314-NEO</b>	100,00	80,0	14,5