

# B NEO

Zuigerafdichting, B-NEO

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Constructie** Zuigerafdichting

**Werkdruk** tot 500 bar

**Glij snelheid max.** 0,5 m/s

**Temperatuur min.** -30 °C


**Temperatuur max.** 110 °C

**Middelen** Minerale olie .  
Water-emulsies


**Montage** op eendelige zuiger

**Materiaal** (2) Afdichting weefselversterkt NBR  
(3) Bakring: acetaalhart

**Toepassing** Hydrauliek



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1

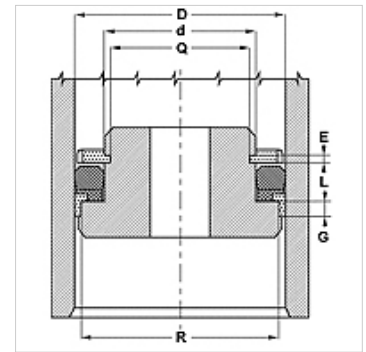

## Beschrijving

Weinig benodigde ruimte

Hoge extrusieweerstand.

## Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.

Ander materiaal mogelijk: FPM.

## Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
<b>B 157 102-NEO</b>	40,00	26,0	9,4
<b>B 314 236-NEO</b>	80,00	60,0	14,5
<b>B 354 275-NEO</b>	90,00	70,0	14,5
<b>B 393 314-NEO</b>	100,00	80,0	14,5