
# B NEO
## Zuigerafdichting, B-NEO


HANSA-FLEX

### Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Zuigerafdichting |
| **Werkdruk** | tot 500 bar |
| **Glijsnelheid max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatuur min.** | -30 °C |
| **Temperatuur max.** | 110 °C |
| **Middelen** | Minerale olie .<br>Water-emulsies |
| **Montage** | op eendelige zuiger |
| **Materiaal** | (2) Afdichting weefselversterkt NBR<br>(3) Bakring: acetaalhars |
| **Toepassing** | Hydrauliek |




| Toleranz / Tolerance | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | R | P | G | Q | E |
| H11 | ±0,08 | ±0,2 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,08 | ±0,1 |

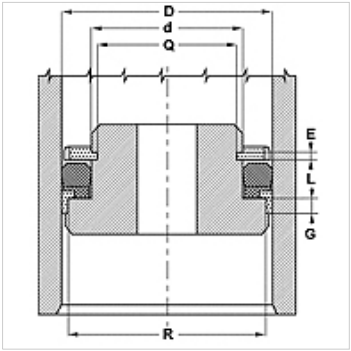


### Beschrijving

Weinig benodigde ruimte
Hoge extrusieweerstand.

### Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.
Ander materiaal mogelijk: FPM.

### Artikel

| Aanduiding | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **B 157 102-NEO** | 40,00 | 26,0 | 9,4 |
| **B 314 236-NEO** | 80,00 | 60,0 | 14,5 |
| **B 354 275-NEO** | 90,00 | 70,0 | 14,5 |
| **B 393 314-NEO** | 100,00 | 80,0 | 14,5 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*