
CH2
Dakmanchet, CH2

Eigenschappen

Constructie	Stangdakmanchet
Werkdruk	tot 500 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Middelen	Minerale olie . Water-emulsies
Montage	in open groeven
Materiaal	(1) Drukring hardweefselversterkt NBR (2) Dakmanchet: 2 x NBR, + 3 x weefselversterkt NBR (3) Draagring: acetaalhars / PTBR
Toepassing	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / F7	H9	d < 200 : Lj +1,0 / 1,5 d > 200 : Lj +1,5 / 2,0

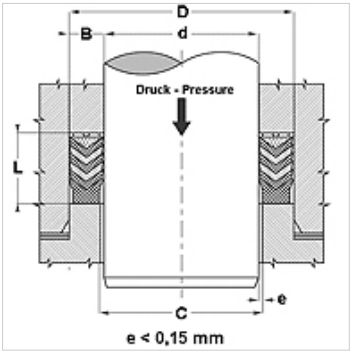

Beschrijving

grote temperatuurbestendigheid
Voor moeilijke werkvoorwaarden zoals drukschokken.
Sterke trillingen, slechte oppervlakken.

Bestelaanwijzingen

Andere afmetingen op aanvraag.
Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.
Ander materiaal mogelijk: FPM.

Artikel

Aanduiding	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CH2-020	20,00	32,0	22,5
CH2-022	22,00	34,0	22,5
CH2-025	25,00	40,0	22,5
CH2-028	28,00	43,0	22,5
CH2-030	30,00	45,0	22,5
CH2-032	32,00	47,0	22,5
CH2-035	35,00	50,0	22,5
CH2-036	36,00	51,0	22,5
CH2-040	40,00	55,0	22,5
CH2-042	42,00	57,0	22,5
CH2-045	45,00	65,0	27,5
CH2-050	50,00	70,0	30,0
CH2-055	55,00	75,0	30,0
CH2-056	56,00	76,0	37,0
CH2-060	60,00	80,0	37,0
CH2-063	63,00	83,0	37,0
CH2-065	65,00	85,0	40,0
CH2-070	70,00	90,0	40,0
CH2-075	75,00	95,0	40,0
CH2-080	80,00	100,0	40,0
CH2-090	90,00	110,0	40,0
CH2-100	100,00	120,0	40,0
CH2-110	110,00	130,0	40,0
CH2-120	120,00	145,0	50,0
CH2-125	125,00	150,0	46,0
CH2-140	140,00	165,0	46,0
CH2-160	160,00	190,0	60,0
CH2-180	180,00	210,0	60,0
CH2-200	200,00	230,0	60,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.