
# DAS
## Zuigerafdichtset voor eendelige zuiger DAS


HANSA-FLEX

### Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Zuigerafdichtset |
| **Werkdruk** | tot 300 bar |
| **Glijsnelheid max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatuur min.** | -30 °C |
| **Temperatuur max.** | 110 °C |
| **Middelen** | Minerale olie .<br>Water-emulsies |
| **Montage** | op eendelige zuiger A<br>op meerdelige zuiger B |
| **Materiaal** | (1) Afdichting: NBR<br>(2) Geleidering: acetaalhars<br>(3) Draagring: polyester |
| **Toepassing** | Hydrauliek |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

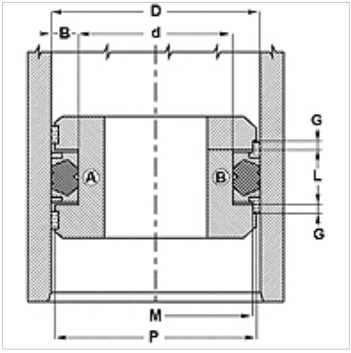


### Beschrijving

Uitstekende afdichting bij lage druk.
eenvoudige montage
Eenvoudige oplossing.

### Bestelaanwijzingen

Ander materiaal mogelijk: FPM.

### Artikel

| Aanduiding | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAS 30 17** | 30 | 17 | 15,4 | 6,35 | 26,50 | 28,50 |
| **DAS 40 24** | 40 | 24 | 18,4 | 6,35 | 35,40 | 38,50 |
| **DAS 40 30** | 40 | 30 | 16,4 | 6,35 | 35,40 | 38,50 |
| **DAS 50 34** | 50 | 34 | 18,4 | 6,35 | 45,41 | 48,66 |
| **DAS 60 44** | 60 | 44 | 18,4 | 6,35 | 55,39 | 58,65 |
| **DAS 63 47** | 63 | 47 | 18,4 | 6,35 | 58,39 | 61,63 |
| **DAS 70 50** | 70 | 50 | 22,4 | 6,35 | 64,18 | 68,34 |
| **DAS 80 60** | 80 | 60 | 22,4 | 6,35 | 74,16 | 78,34 |
| **DAS 90 70** | 90 | 70 | 22,4 | 6,35 | 84,15 | 88,31 |
| **DAS 100 75** | 100 | 75 | 22,4 | 6,35 | 93,14 | 98,05 |
| **DAS 110 85** | 110 | 85 | 22,4 | 6,35 | 103,10 | 108,00 |
| **DAS 125 100** | 125 | 100 | 25,4 | 6,35 | 118,08 | 122,96 |
| **DAS 130 105** | 130 | 105 | 25,4 | 9,50 | 122,60 | 127,50 |
| **DAS 140 115** | 140 | 115 | 25,4 | 9,50 | 132,60 | 137,50 |
| **DAS 150 125** | 150 | 125 | 25,4 | 9,50 | 142,60 | 147,50 |
| **DAS 160 135** | 160 | 135 | 25,4 | 9,50 | 152,60 | 157,50 |
| **DAS 180 155** | 180 | 155 | 25,4 | 12,70 | 171,72 | 177,10 |
| **DAS 200 175** | 200 | 175 | 25,4 | 12,70 | 191,62 | 197,00 |
| **DAS 220 195** | 220 | 195 | 25,4 | 12,70 | 211,62 | 217,00 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*