

DBM NEO

Zuigerafdichtset voor eendelige zuiger DBM-NEO

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk tot 300 bar

Glij snelheid max. 0,5 m/s

Temperatuur min. -30 °C


Temperatuur max. 110 °C

Middelen Minerale olie .
Water-emulsies


Montage een- of meerdelige zuiger

Materiaal (1) Afdichting: NBR
(3) Draagring: polyester
(4) Bakring: acetaalharz

Toepassing Hydrauliek



| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12 0 | +0,20 0 | +0,10 0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

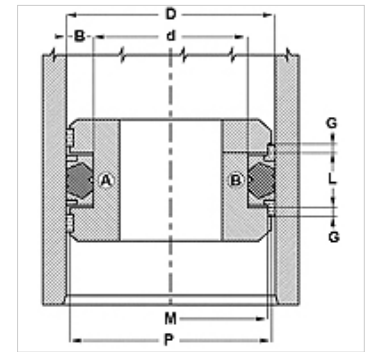

Beschrijving

Uitstekende afdichting bij lage druk.

eenvoudige montage

Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen

Ander materiaal mogelijk:

Artikel

| Aanduiding | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| DBM 157 118-NEO | 40 | 30 | 16,4 |
| DBM 236 173-NEO | 60 | 44 | 18,4 |
| DBM 314 236-NEO | 80 | 60 | 22,4 |