
DBM NEO


Zuigerafdichtset voor eendelige zuiger DBM-NEO

Eigenschappen

Werkdruk	tot 300 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Middelen	Minerale olie . Water-emulsies
Montage	een- of meerdelige zuiger
Materiaal	(1) Afdichting: NBR (3) Draagring: polyester (4) Bakring: acetaalhars
Toepassing	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

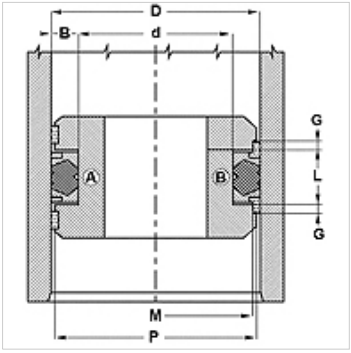

Beschrijving

Uitstekende afdichting bij lage druk.
eenvoudige montage
Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen

Ander materiaal mogelijk:

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DBM 157 118-NEO	40	30	16,4
DBM 236 173-NEO	60	44	18,4
DBM 314 236-NEO	80	60	22,4

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.