

DDI
Stangafdichting, DDI

Eigenschappen

Constructie	Stanggroefring
Werkdruk	tot 120 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Uitvoering	Inch
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Minerale olie . Water-lucht
Montage	in gesloten groeven A in open groeven B
Materiaal	90° Shore A NBR
Toepassing	Hydrauliek + pneumatiek



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

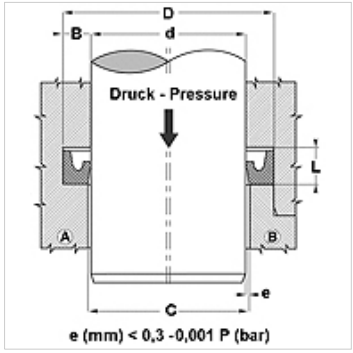

Beschrijving

wrijvingsarme afdichting.
Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen

Andere afmetingen op aanvraag.
Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel

Aanduiding	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96
DDI 31	7,93	14,28	5,5	3,96
DDI 37	9,52	16,50	5,5	3,96
DDI 50	12,70	21,00	7,0	5,10
DDI 62	15,87	22,22	6,0	4,76
DDI 68	17,46	23,81	6,0	4,60
DDI 75	19,05	25,40	6,0	4,76
DDI 81	20,63	28,58	6,0	4,76
DDI 87	22,22	31,75	6,0	4,76
DDI 100	25,40	38,10	8,0	6,35
DDI 106	26,99	36,51	8,0	6,35
DDI 125	31,75	44,45	8,0	6,35
DDI 137	34,93	50,80	9,5	7,93
DDI 150	38,10	50,80	11,0	9,52
DDI 156	39,69	55,96	11,0	9,52
DDI 162	41,28	50,80	7,0	5,50
DDI 175	44,45	57,15	9,5	7,93
DDI 187	47,63	63,50	11,0	9,52
DDI 212	53,98	69,85	11,0	9,52
DDI 237	60,33	76,20	9,5	7,93
DDI 325	82,55	95,25	9,5	7,93
DDI 350	88,90	101,60	11,0	9,52

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.