

DDIM P
Stangafdichting, DDIM-P

Eigenschappen

Constructie	Stang-afdichtlip
Werkdruk	tot 16 bar
Glijsnelheid max.	1,0 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Lucht
Montage	in gesloten groeven A in open groeven B
Materiaal	90° Shore A PUR
Toepassing	Hydrauliek + pneumatiek



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

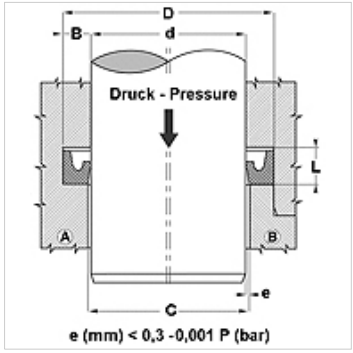

Beschrijving

wrijvingsarme afdichting.
Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen

Andere afmetingen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5
DDIM 06 12-P	12	6	4,5	4,0
DDIM 08 14-P	14	8	4,5	4,0
DDIM 10 16-P	16	10	5,0	4,5
DDIM 30 38-P	38	30	6,0	5,5
DDIM 50 60-P	60	50	7,5	7,0

Productvarianten

DDIM	Stangafdichting, DDIM, 90° Shore A NBR

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.