

# DPC NEO

Zuigerafdichtset voor gedeelde zuiger DPC-NEO

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Werkdruk tot 700 bar

Glij snelheid max. 0,5 m/s

Temperatuur min. -30 °C

Temperatuur max. 110 °C

Middelen Minerale olie .  
Water-emulsies


Montage op meerdelige zuiger

Material (1) Afdichting weefselversterkt NBR  
(3) Bakring: acetaalhars

Toepassing Hydrauliek



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

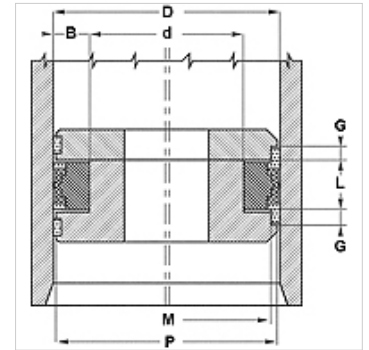

## Beschrijving

Uitstekende afdichting bij lage druk.

Wrijvingsarm.

Hoge druk.

Eenvoudige oplossing.

## Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3