

DSR FPM
Afstrijker, DSR-FPM

Eigenschappen

Constructie	Afstrijker
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Middelen	Minerale olie . Water-emulsies
Montage	Afstrijker in niervorm in de opnamegroef drukken
Materiaal	FPM
Toepassing	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

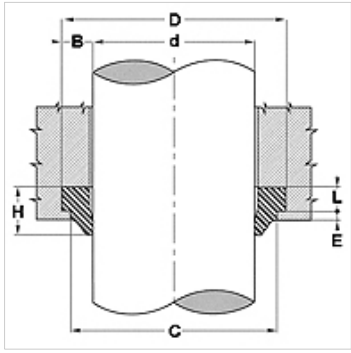

Beschrijving
eenvoudige montage

Artikel

Aanduiding	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.