



## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Afstrijker
<b>Glij snelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie . Water-emulsies
<b>Montage</b>	Afstrijker in niervorm in de opnamegroef drukken
<b>Materiaal</b>	FPM
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

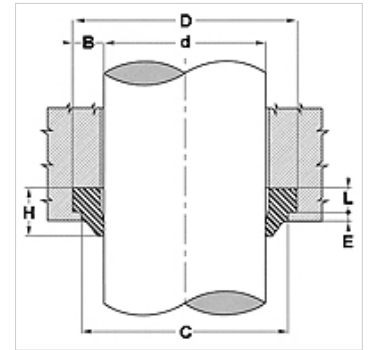

## Beschrijving

eenvoudige montage

## Artikel

Aanduiding	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
<b>DSR 100 FPM</b>	100	108	4,0	106	1,0
<b>DSR 18 FPM</b>	18	26	4,0	24	1,0