

DSR U FPM

Dubbele afstrijker, DSR-U-FPM

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie Afstrijker

Glij snelheid max. 0,5 m/s

Temperatuur min. -30 °C


Temperatuur max. 110 °C

Middelen Minerale olie .
Water-emulsies


Montage Afstrijker in niervorm in de opnamegroef drukken

Toepassing Hydrauliek

Materiaal FPM



Toleranz / Tolerance					
d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

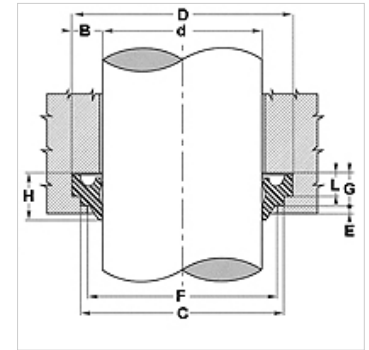

Beschrijving

eenvoudige montage

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	E (mm)	L (mm)	C (mm)
DSR 56-U FPM	64	56	1,0	4,0	62