DSR U FPM


Dubbele afstrijker, DSR-U-FPM

Eigenschappen

Constructie	Afstrijker
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Middelen	Minerale olie . Water-emulsies
Montage	Afstrijker in niervorm in de opnamegroef drukken
Toepassing	Hydrauliek
Materiaal	FPM



Toleranz / Tolerance					
d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

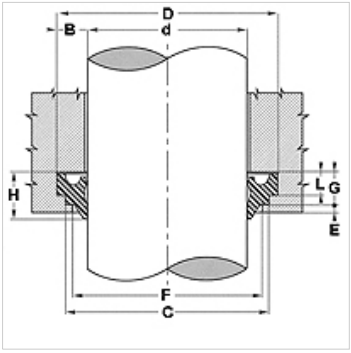

Beschrijving

eenvoudige montage

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	E (mm)	L (mm)	C (mm)
DSR 56-U FPM	64	56	1,0	4,0	62

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.