

# DSR U FPM

Dubbele afstrijker, DSR-U-FPM

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Constructie** Afstrijker

**Glij snelheid max.** 0,5 m/s

**Temperatuur min.** -30 °C

**Temperatuur max.** 110 °C

**Middelen** Minerale olie .  
Water-emulsies


**Montage** Afstrijker in niervorm in de opnamegroef drukken

**Toepassing** Hydrauliek

**Materiaal** FPM



Toleranz / Tolerance					
d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

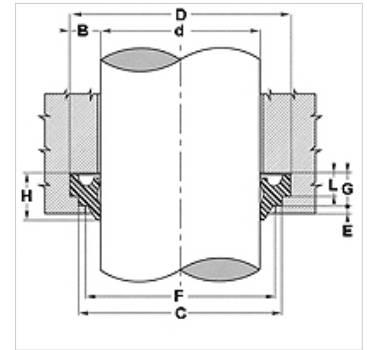

## Beschrijving

eenvoudige montage

## Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	E (mm)	L (mm)	C (mm)
DSR 56-U FPM	64	56	1,0	4,0	62