# EUD
## Zuigerafdichtset voor eendelige zuiger EUD

HANSA-FLEX

### Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Zuigerafdichtset |
| **Werkdruk** | tot 400 bar |
| **Glijsnelheid max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatuur min.** | -30 °C |
| **Temperatuur max.** | 80 °C |
| **Middelen** | Minerale olie . |
| **Montage** | op eendelige zuiger A<br>op meerdelige zuiger B |
| **Materiaal** | (1) Dynamische afdichting: PUR<br>(2) Statische afdichting: NBR<br>(3) Geleidering: acetaalhars |
| **Toepassing** | Hydrauliek |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

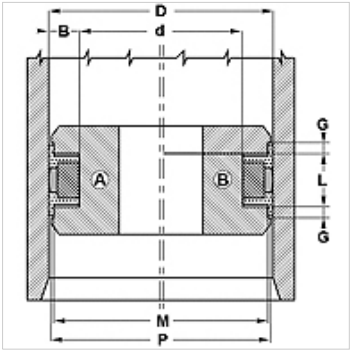


### Beschrijving

Uitstekende afdichting bij lage druk.
Weinig benodigde ruimte
eenvoudige montage
Eenvoudige oplossing.
hoge slijtvastheid

### Artikel

| Aanduiding | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUD 60 48** | 60 | 48 | 20,5 | 4,20 | 56 | 59,4 |
| **EUD 63 51** | 63 | 51 | 20,5 | 4,20 | 59 | 62,4 |
| **EUD 70 58** | 70 | 58 | 20,5 | 4,20 | 66 | 69,4 |
| **EUD 80 66** | 80 | 66 | 22,5 | 5,20 | 76 | 79,4 |
| **EUD 100 86** | 100 | 86 | 22,5 | 5,20 | 96 | 99,4 |
| **EUD 110 96** | 110 | 96 | 22,5 | 5,20 | 106 | 109,4 |
| **EUD 125 108** | 125 | 108 | 26,5 | 7,20 | 121 | 124,4 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*