

GPK
Zuigerafdichtset, GPK

Eigenschappen

Constructie	Set stangafdichtingen
Werkdruk	tot 600 bar
Glijsnelheid max.	1,0 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Middelen	Minerale olie . Water-emulsies
Montage	op eendelige zuiger
Materiaal	(1) Dynamische afdichting: PA + glasvezel (2) Statische afdichting: NBR
Toepassing	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

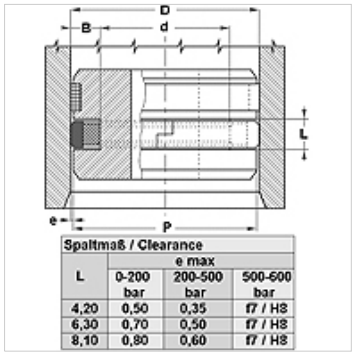

Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

Beschrijving

Weinig benodigde ruimte
Hoge extrusiezekerheid
eenvoudige montage zonder gereedschap
hoge slijtvastheid
geringe lostrek- en glijwrijving
lange levensduur

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.