



## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Set stangafdichtingen
<b>Werkdruk</b>	tot 600 bar
<b>Glij snelheid max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie . Water-emulsies
<b>Montage</b>	op eendelige zuiger
<b>Materiaal</b>	(1) Dynamische afdichting: PA + glasvezel (2) Statische afdichting: NBR
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

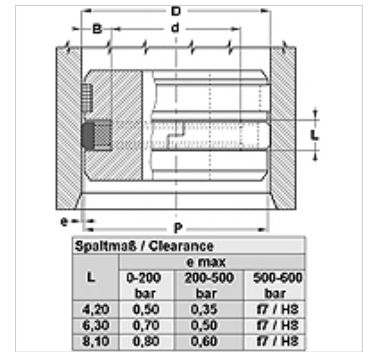

## Beschrijving

Weinig benodigde ruimte  
 Hoge extrusiezekeerheid  
 eenvoudige montage zonder gereedschap  
 hoge slijtvastheid  
 geringe lostrek- en glijwrijving  
 lange levensduur

## Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1