
GPS
Zuigerafdichtset, GPS


HANSA-FLEX

Eigenschappen

Constructie	Zuigerafdichtset
Werkdruk	tot 400 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Minerale olie .
Montage	op eendelige zuiger A op meerdelige zuiger B
Materiaal	(1) Dynamische afdichting: PUR (2) Statische afdichting: NBR
Toepassing	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

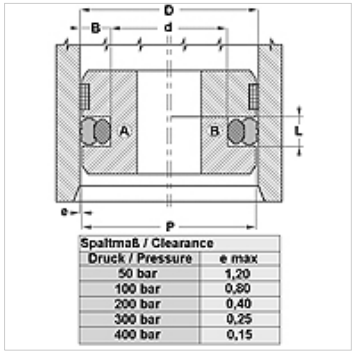

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Beschrijving

eenvoudige montage
Weinig benodigde ruimte
uitstekende afdichting
hoge slijtvastheid

Bestelaanwijzingen

Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Groeven conform
GPS 25	25	14,0	4,2	ISO 5597
GPS 25-1	25	17,5	3,2	ISO 5597
GPS 30	30	22,5	3,2	ISO 5597
GPS 32	32	21,0	4,2	ISO 5597
GPS 32-1	32	24,5	3,2	ISO 5597
GPS 35	35	27,5	3,2	-
GPS 40	40	24,5	6,3	-
GPS 40-1	40	29,0	4,2	ISO 5597
GPS 40-2	40	32,5	3,2	-
GPS 45	45	29,5	6,3	-
GPS 45-1	45	34,0	4,2	-
GPS 49	49	38,0	4,2	-
GPS 50	50	34,5	6,3	ISO 5597
GPS 50-1	50	39,0	4,2	ISO 5597
GPS 55	55	39,5	6,3	-
GPS 55-1	55	44,0	4,2	-
GPS 60	60	44,5	6,3	-
GPS 60-1	60	49,0	4,2	-
GPS 63	63	47,5	6,3	ISO 5597
GPS 63-1	63	52,0	4,2	ISO 5597
GPS 65	65	49,5	6,3	-
GPS 65-1	65	54,0	4,2	-
GPS 70	70	54,5	6,3	-
GPS 70-1	70	59,0	4,2	-
GPS 75	75	59,5	6,3	-
GPS 75-1	75	64,0	4,2	-
GPS 80	80	64,5	6,3	-
GPS 80-1	80	69,0	4,2	-
GPS 85	85	69,5	6,3	-
GPS 90	90	74,5	6,3	-
GPS 100	100	84,5	6,3	ISO 5597
GPS 105	105	89,5	6,3	-
GPS 110	110	94,5	6,3	-
GPS 120	120	104,5	6,3	-
GPS 125	125	109,5	6,3	ISO 5597
GPS 130	130	114,5	6,3	-
GPS 140	140	119,0	8,1	-

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

GPS
Zuigerafdichtset, GPS

HANSA-FLEX

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Groeven conform
GPS 150	150	129,0	8,1	-
GPS 160	160	139,0	8,1	ISO 5597
GPS 170	170	149,0	8,1	-
GPS 180	180	159,0	8,1	-
GPS 200	200	179,0	8,1	ISO 5597

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.