
GPS LP
Zuigerafdichtset, GPS-LP

Eigenschappen

Werkdruk	tot 400 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Minerale olie .
Montage	op eendelige zuiger A op meerdelige zuiger B
Materiaal	(1) Dynamische afdichting: PUR (2) Statische afdichting: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

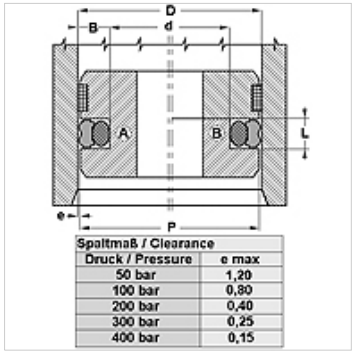

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Beschrijving

eenvoudige montage
Weinig benodigde ruimte
hoge slijtvastheid
uitstekende afdichting

Bestelaanwijzingen

Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.