



### Eigenschappen

Werkdruk	tot 400 bar
Glij snelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Minerale olie .
Montage	op eendelige zuiger A op meerdelige zuiger B
Materiaal	(1) Dynamische afdichting: PUR (2) Statische afdichting: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

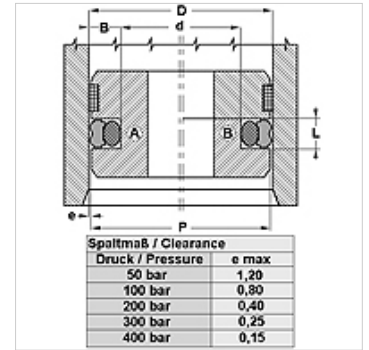

### Beschrijving

eenvoudige montage  
Weinig benodigde ruimte  
hoge slijtvastheid  
uitstekende afdichting

### Bestelaanwijzingen

Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

### Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1