
GPP
GPP


Eigenschappen

Werkdruk	tot 16 bar
Glijsnelheid max.	1,0 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Minerale olie .
Montage	op eendelige zuiger A op meerdelige zuiger B
Materiaal	(1) Dynamische afdichting: PUR (2) Statische afdichting: NBR
Toepassing	Pneumatiek



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

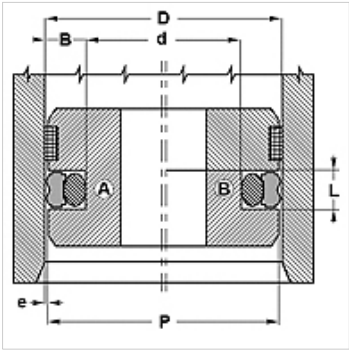

Beschrijving

eenvoudige montage
Weinig benodigde ruimte
uitstekende afdichting
hoge slijtvastheid

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.