


**Eigenschappen**

Werkdruk	tot 16 bar
Glij snelheid max.	1,0 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Minerale olie .
Montage	op eendelige zuiger A op meedelige zuiger B
Materiaal	(1) Dynamische afdichting: PUR (2) Statische afdichting: NBR
Toepassing	Pneumatiek



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

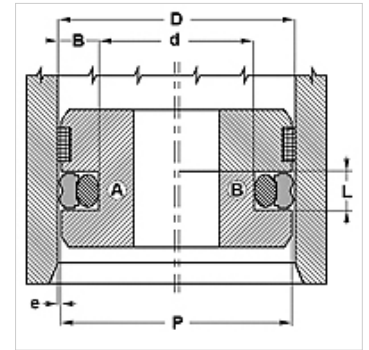

**Beschrijving**

eenvoudige montage  
Weinig benodigde ruimte  
uitstekende afdichting  
hoge slijtvastheid

**Artikel**

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0