O-Ringschnur 70° Shore NBR


O-ringsnoer, 70SH NBR

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie	O-ringsnoer
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-35 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Bestand tegen minerale oliën en vetten Ozon Zuurstof
Materiaal	NBR 70 Shore A



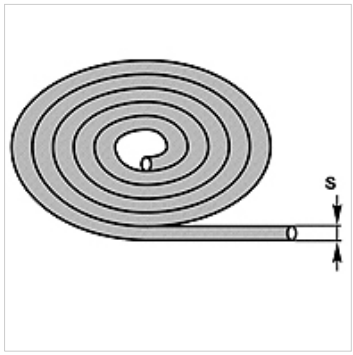

Artikel

Aanduiding	S (mm)	Tolerantie
OR SCHNUR 1.5	1,50	+/- 0.20 mm
OR SCHNUR 1.6	1,60	+/- 0.20 mm
OR SCHNUR 1.78	1,78	+/- 0.20 mm
OR SCHNUR 2	2,00	+/- 0.20 mm
OR SCHNUR 2.4	2,40	+/- 0,25 mm
OR SCHNUR 2.5	2,50	+/- 0,25 mm
OR SCHNUR 2.62	2,62	+/- 0,25 mm
OR SCHNUR 3	3,00	+/- 0,25 mm
OR SCHNUR 3.2	3,20	+/- 0,35 mm
OR SCHNUR 3.5	3,50	+/- 0,35 mm
OR SCHNUR 3.53	3,53	+/- 0,35 mm
OR SCHNUR 4	4,00	+/- 0,35 mm
OR SCHNUR 4.5	4,50	+/- 0,40 mm
OR SCHNUR 5	5,00	+/- 0,40 mm
OR SCHNUR 5.33	5,33	+/- 0,40 mm
OR SCHNUR 5.5	5,50	+/- 0,40 mm
OR SCHNUR 5.7	5,70	+/- 0,40 mm
OR SCHNUR 6	6,00	+/- 0,40 mm
OR SCHNUR 6.35	6,35	+/- 0,55 mm
OR SCHNUR 6.5	6,50	+/- 0,55 mm
OR SCHNUR 7	7,00	+/- 0,55 mm
OR SCHNUR 7.5	7,50	+/- 0,55 mm
OR SCHNUR 8	8,00	+/- 0,55 mm
OR SCHNUR 8.4	8,40	+/- 0,55 mm
OR SCHNUR 8.5	8,50	+/- 0,55 mm
OR SCHNUR 9	9,00	+/- 0,55 mm
OR SCHNUR 9.5	9,50	+/- 0,55 mm
OR SCHNUR 10	10,00	+/- 0,65 mm

Extra elementen

OR KLEBER	O-ring, lijm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.