# O-Ringschnur 75° Shore FPM


O-ringkoord, 75SH FPM

HANSA FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | O-ringsnoer |
| **Kleur** | zwart |
| **Temperatuur min.** | -15 °C |
| **Temperatuur max.** | 200 °C |
| **Materiaal** | FPM 75 Shore |



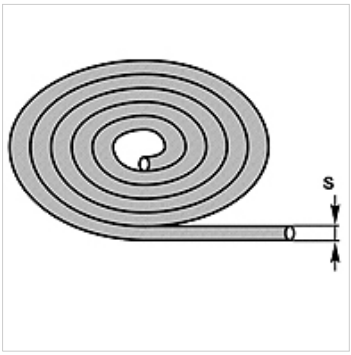


## Artikel

| Aanduiding | S (mm) | Tolerantie |
|---|---|---|
| **OR 178 FPM 75** | 1,78 | +/- 0.20 mm |
| **OR 240 FPM 75** | 2,40 | +/- 0.20 mm |
| **OR 250 FPM 75** | 2,50 | +/- 0.20 mm |
| **OR 300 FPM 75** | 3,00 | +/- 0,25 mm |
| **OR 400 FPM 75** | 4,00 | +/- 0.30 mm |
| **OR 450 FPM 75** | 4,50 | +/- 0.30 mm |
| **OR 500 FPM 75** | 5,00 | +/- 0.30 mm |
| **OR 534 FPM 75** | 5,34 | +/- 0.30 mm |
| **OR 570 FPM 75** | 5,70 | +/- 0.30 mm |
| **OR 600 FPM 75** | 6,00 | +/- 0.30 mm |
| **OR 700 FPM 75** | 7,00 | +/- 0,40 mm |
| **OR 800 FPM 75** | 8,00 | +/- 0,40 mm |
| **OR 900 FPM 75** | 9,00 | +/- 0,40 mm |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*