

# PHD PU

Zuigerafdichtset voor eendelige zuiger PHD-PU


**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Zuigerafdichtset
<b>Werkdruk</b>	tot 400 bar
<b>Glij snelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie . Water-emulsies
<b>Montage</b>	op eendelige zuiger A op meerdelige zuiger B
<b>Materiaal</b>	(1) Statische afdichting: NBR (2) Dynamische afdichting: PU (3) Bakring: acetaalhart
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

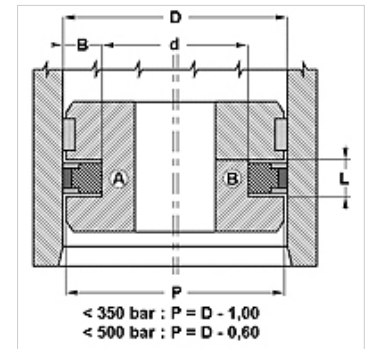

## Beschrijving

Weinig benodigde ruimte  
hoge slijtvastheid  
wrijvingsarme afdichting.  
Hoge extrusieweerstand.

## Bestelaanwijzingen

Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

## Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5