PHD PU

Zuigerafdichtset voor eendelige zuiger PHD-PU

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Constructie	Zuigerafdichtset
Werkdruk	tot 400 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Minerale olie . Water-emulsies
Montage	op eendelige zuiger A op meerdelige zuiger B
Materiaal	(1) Statische afdichting: NBR (2) Dynamische afdichting: PU (3) Bakring: acetaalhars
Toepassing	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

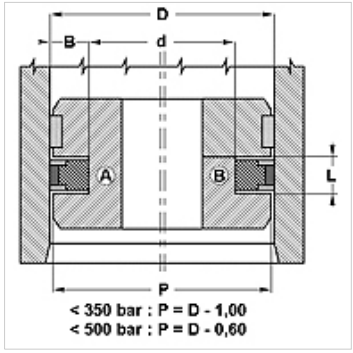

Beschrijving

Weinig benodigde ruimte
hoge slijtvastheid
wrijvingsarme afdichting.
Hoge extrusieweerstand.

Bestelaanwijzingen

Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.