

PW U
Afstrijker, PW-U

Eigenschappen

Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Minerale olie .
Montage	wordt in een open groef geperst
Materiaal	(1) Huls: Staal (2) Afstrijker: PUR
Toepassing	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

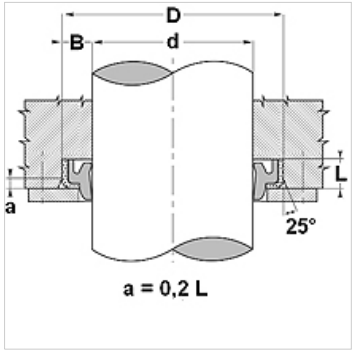

Beschrijving

Weinig benodigde ruimte
hoge slijtvastheid
Eenvoudige oplossing.

Artikel

Aanduiding	d (mm)	D (mm)	L (mm)
PW 20-U	20	32	6,0
PW 22-U	22	34	6,0
PW 25-U	25	37	6,0
PW 30-U	30	42	6,0
PW 35-U	35	47	7,0
PW 40-U	40	52	7,0
PW 45-U	45	57	7,0
PW 50-U	50	62	7,0
PW 55-U	55	69	8,0
PW 60-U	60	74	8,0
PW 65-U	65	79	8,0
PW 70-U	70	84	8,0
PW 75-U	75	89	8,0
PW 80-U	80	94	8,0
PW 85-U	85	99	8,0
PW 90-U	90	104	8,0
PW 95-U	95	109	8,0
PW 100-U	100	114	8,0
PW 105-U	105	121	9,0
PW 110-U	110	126	9,0
PW 120-U	120	136	9,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.