

RSE W-AR

Zuigerafdichting, RSE-W-AR


HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie	Zuigergroefring
Werkdruk	tot 400 bar
Glij snelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Minerale olie .
Montage	op eendelige zuiger
Materiaal	(1) Geleidering: acetaalhars (2) Afdichting: PUR (3) Seegerring: acetaalhars
Toepassing	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/	+0,1	+0,2	±0,1	+0,20	0	±0,10
e8	0	0		+0,10	-0,05	

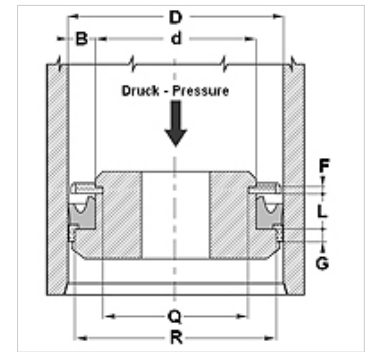

Beschrijving

hoge slijtvastheid
Goede dichtheid.
Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen

Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	F (mm)	R (mm)	Q (mm)
RSE 40 26-W-AR	40	26	9,4	6,35	3,1	35,40	21,60
RSE 63 45-W-AR	63	45	10,5	6,35	3,1	58,40	40,84