


### Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Stanggroefring
<b>Werkdruk</b>	tot 500 bar
<b>Glij snelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie .
<b>Montage</b>	in gesloten groeven A in open groeven B
<b>Materiaal</b>	(1) Afdichting: PUR (2) Draagring: acetaalhars / PTBR
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Spaltmaß / Clearance		e (mm)			
		TS-TS...L		TS...-AI-TS...-LA	
Druck bar	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm	
	50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80	
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60	
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40	
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30	
500		<0,10	<0,15		

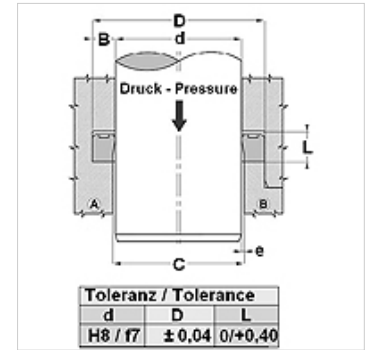

### Beschrijving

hoge slijtvastheid  
Uitstekende afdichting bij lage druk.  
Snelle lastwissels.

### Bestelaanwijzingen

Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

### Artikel

Aanduiding	d (mm)	D (mm)	L (mm)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0