


### Eigenschappen

Werkdruk max. 350 bar

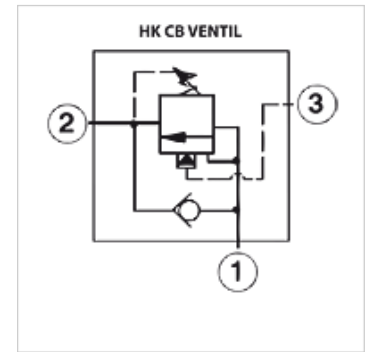

### Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

### Beschrijving

lasthoudfunctie tot 210 bar (bij instelwaarde 280 bar, activeringsdruk 0 bar)  
 lastafhankelijke activering voor de regeling van negatieve (trekkende) lasten  
 stuwdruk aan aansluiting 2 kan de functie van de klep belemmeren  
 sluitdruk  $\geq$  85% van de openingsdruk  
 Opgelet! Ontlastingsfunctie door het indraaien van de spil

### Artikel

Aanduiding	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Qm-ax (L/min)	A (mm)	B (mm)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	SW (mm)	Aandraaimoment (N-m)	Openingsdrukverhouding	Gewicht (kg)
HK CB BY LHN	70	280	20	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:2	0,5
HK CB CA LIN	25	105	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB CA LHN	70	280	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB EA LIN	25	105	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5
HK CB EA LHN	70	280	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5

### Toebehoren

HK GEH BC	Klephuis voor cartrigdekleppen T-2A
HK GEH EBA	Klephuis tussenplaat meetaansluiting voor cartrigdekleppen T-11A
HK GEH EBY	Klephuis tussenplaat voor cartrigdekleppen T-11A
HK GEH YA	Klephuis voor cartrigdekleppen T-2A
HK GEH YE	Klephuis voor cartrigdekleppen T-11A
HK HR SUN	Handwiel voor cartrigdeklep SUN