


## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	ontgrendelbaar, zonder ontlasting Stalen zitting
<b>Werkdruk</b>	max. 350 bar

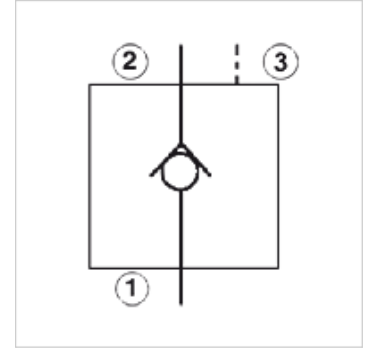

## Beschrijving

Druk aan aansluiting 2 vermindert de vereiste stuurdruk

## Artikel

Aanduiding	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	SW (mm)	Aandraaimoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

## Toebehoren

<b>HK GEH BC</b>	Klephuis voor cartrigdekleppen T-2A
<b>HK GEH EC</b>	Klephuis voor cartrigdekleppen T-11A
<b>HK HR SUN</b>	Handwiel voor cartrigdeklep SUN